


Fassadendämmplatte Fixrock® 033 VS

NEU



Für den Fachbetrieb/Fachmann

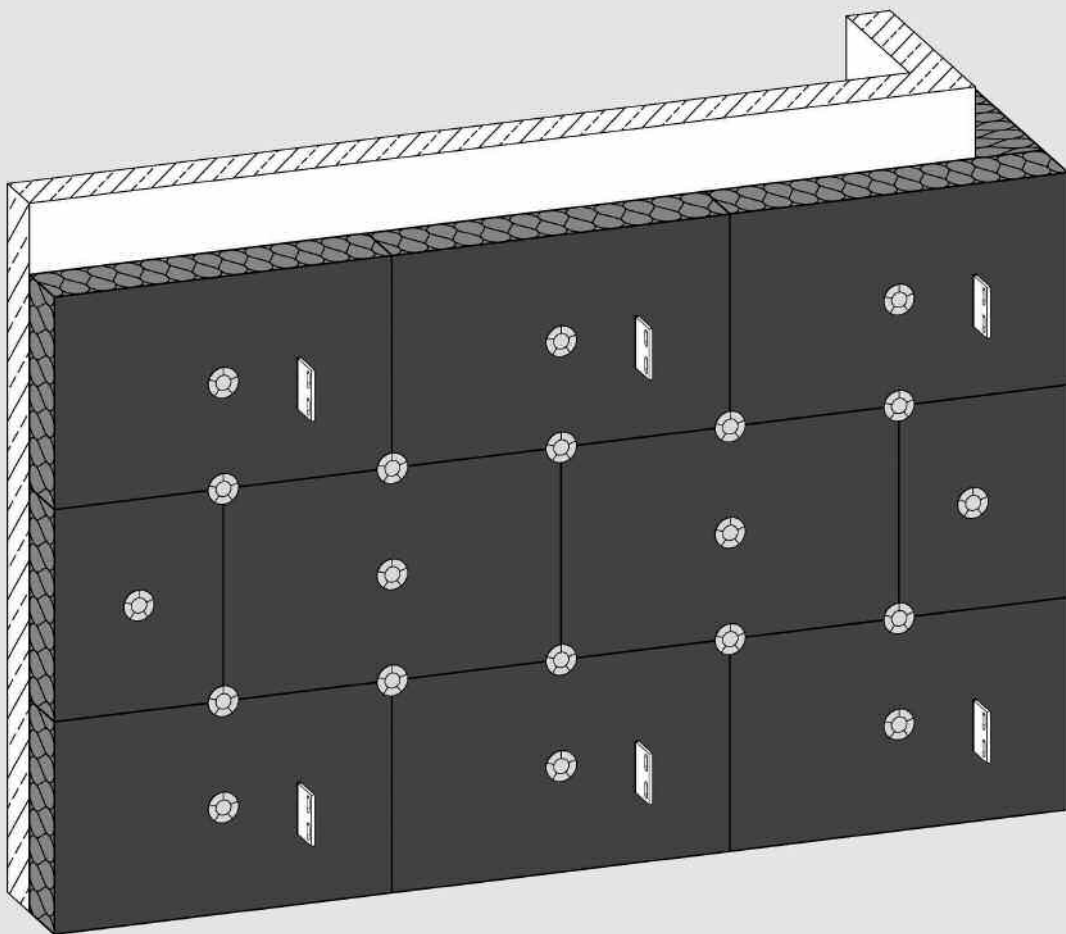

ROCKWOOL®
SCHMELZPUNKT > 1000 °C
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

Fassadendämmplatte Fixrock® 033 VS

Produktbeschreibung

Formstabile, kunstharzgebundene Fassadendämmplatte aus Steinwolle.

- nichtbrennbar A1
- Schmelzpunkt > 1000 °C
- wärme- und schalldämmend
- durchgehend wasserabweisend
- diffusionsoffen
- schnell und einfach zu verlegen
- recycelbar

Anwendungsbereich

Wärme-, Schall- und Brandschutz von hinterlüfteten Fassaden. Fixrock 033 VS verfügt über eine außenseitige, schwarze Vlieskaschierung. Die Vlieskaschierung hat lediglich eine optische Bedeutung.

Anwendungsempfehlung:

Fassadenbekleidung mit offenen Fugen (> 5 mm), z. B. Naturstein.

Lieferprogramm

Dicke mm	m ² /Paket	m ² /Großgebäude	R _D -Wert (m ² K/W)
60	3,750	105,0	1,80
80	3,125	75,0	2,40
100	2,500	60,0	3,00
120	1,875	52,5	3,60
140	1,875	45,0	4,20
160	1,250	35,0	4,85
180	1,250	35,0	5,45

Plattenformat
L x B (mm): 1000 x 625

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	WAB	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung	DIN 4108-10
Brandverhalten		Euroklasse A1, nichtbrennbar	DIN EN 13501-1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,033 W/(mK)	Z-23.15-1468
Schmelzpunkt		>1000 °C	DIN 4102-17
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1	DIN EN 12086
Grenzabmaße für die Dicken	Ti	T3	DIN EN 823
Langzeitige Wasseraufnahme	WL(P)	WL(P)	DIN EN 12087

Amtlich güteüberwacht

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
www.rockwool.de