


Dämmplatte RP-X



Für den Fachbetrieb/Fachmann

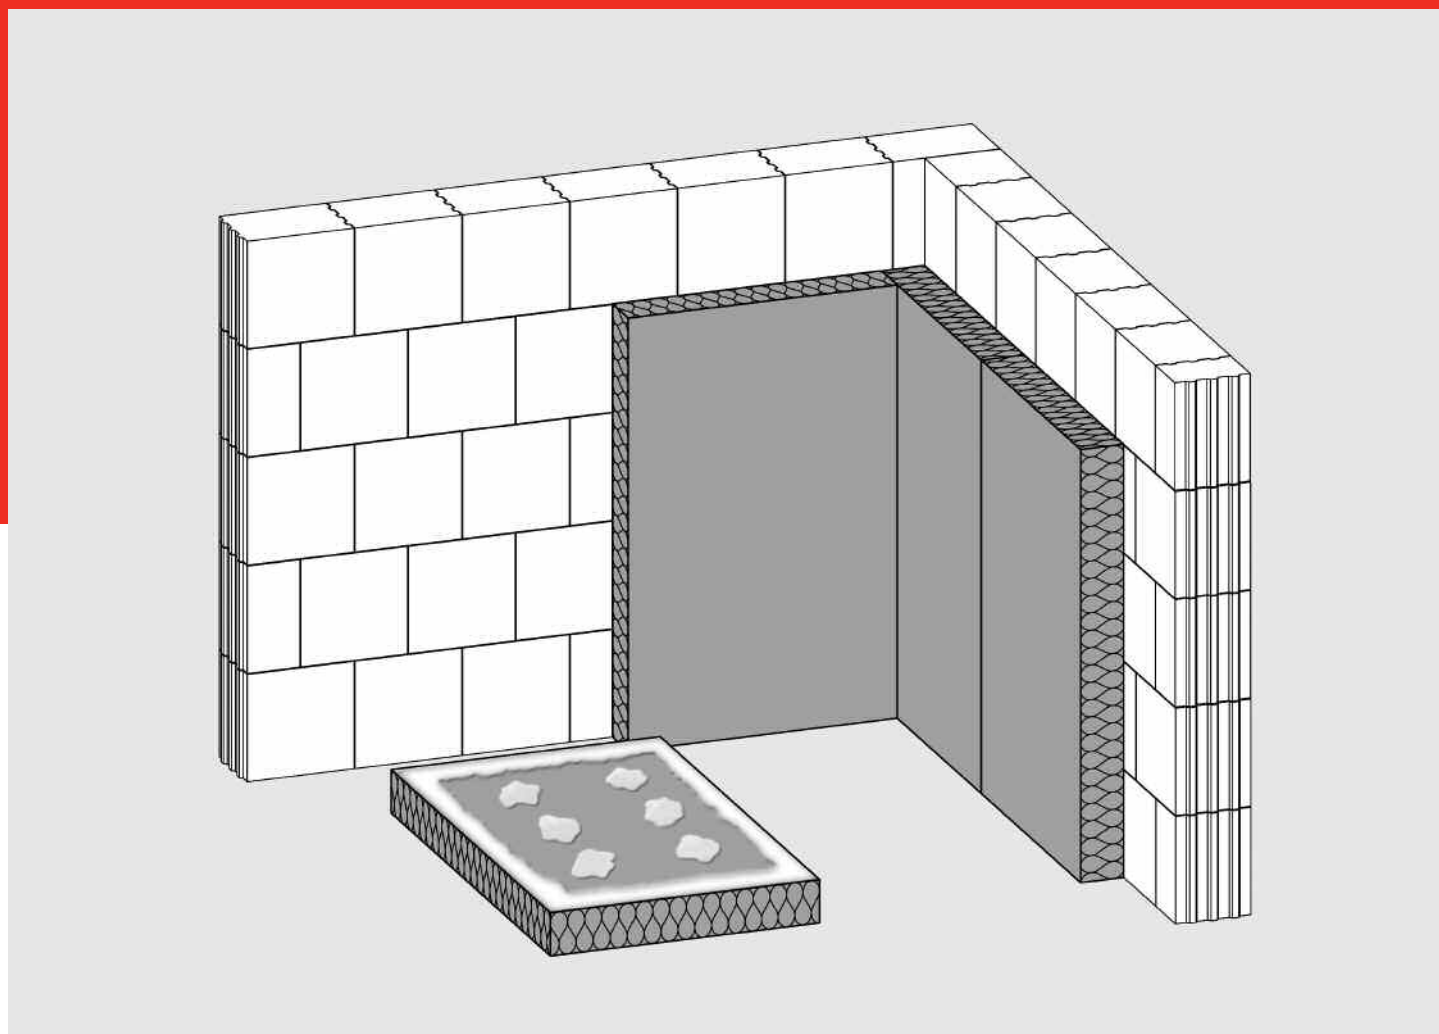

ROCKWOOL[®]
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

SCHMELZPUNKT
> 1000 °C

Dämmplatte RP-X

Produktbeschreibung

Druckfeste, formstabile Steinwolle-Dämmplatte.

- **nichtbrennbar A1**
- **wärme- und schalldämmend**
- **schallabsorbierend**
- **diffusionsoffen**
- **schnell und einfach zu verarbeiten**
- **recyclbar**

Anwendungsbereich

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für schall- und wärmedämmende Vorsatzschalen an Innenwänden und auf der Innenseite von Außenwänden.

Lieferprogramm

Dicke/ mm	m ² / Paket	R _D -Wert (m ² K/W)
20	10,000	0,50
30	6,250	0,75
40	5,000	1,00
50	3,750	1,25
60	3,750	1,50
80	2,500	2,00
100	1,875	2,50

Plattenformat
L x B (mm): 1000 x 625

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	WI-zg	Innendämmung der Wand	DIN 4108-10
Brandverhalten		Euroklasse A1, nichtbrennbar	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt		>1000 °C	DIN 4102-17
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,040 W/(mK)	Z-23.15-1468
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1	DIN EN 12086
Längenbezogener Strömungswiderstand	AFri	≥ 25 kPa · s/m ²	DIN EN ISO 29053

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
www.rockwool.de