


Granulat KD



Für den Fachbetrieb/Fachmann

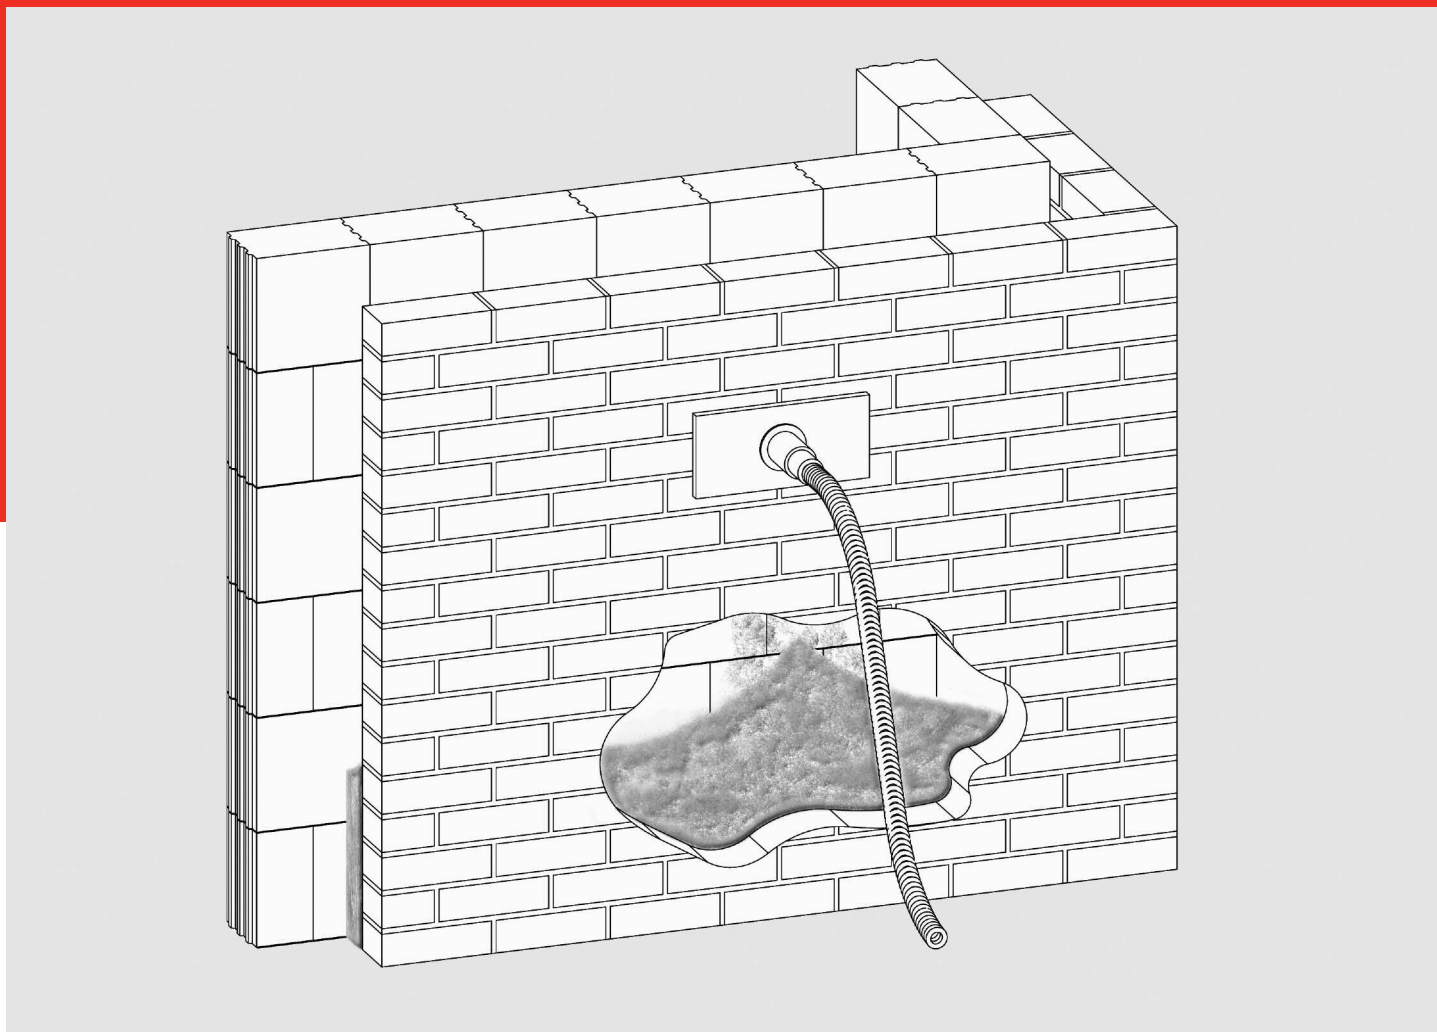

ROCKWOOL[®]
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

SCHMELZPUNKT
> 1000 °C

Granulat KD

Produktbeschreibung

Rockwool Granulat KD ist ein granuliertes Mineralwolle-Erzeugnis, das nachträglich aus kunstharzgebundener Steinwolle hergestellt wird.

- nichtbrennbar Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1
- wärmedämmend
- schallabsorbierend
- diffusionsoffen
- wasserabweisend
- bauaufsichtlich zugelassen

Lieferprogramm

Verpackungsform	Gewicht kg
Sackverpackung, grüne Kunststoffsäcke	20

Anwendungsbereich

Als Kerndämmung zur vollständigen Ausfüllung des Hohlraumes von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände. Schalenabstand mind. 40 mm.

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	WZ	nachträgliche Dämmung von zweischaligem Mauerwerk	Zulassung Z-23.2.1-127
Brandverhalten		Baustoffklasse A1, nichtbrennbar	DIN 4102-1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,040 W/(mK)	Z-23.2.1-127
Schmelzpunkt		>1000 °C	DIN 4102-17
Einblasrohddichte		80 – 100 kg/m ³	Zulassung Z-23.2.1-127
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1$	DIN EN 12086

Amtlich güteüberwacht

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
www.rockwool.de