


# Dachdämmplatte Masterrock® 035



Für den Fachbetrieb/Fachmann

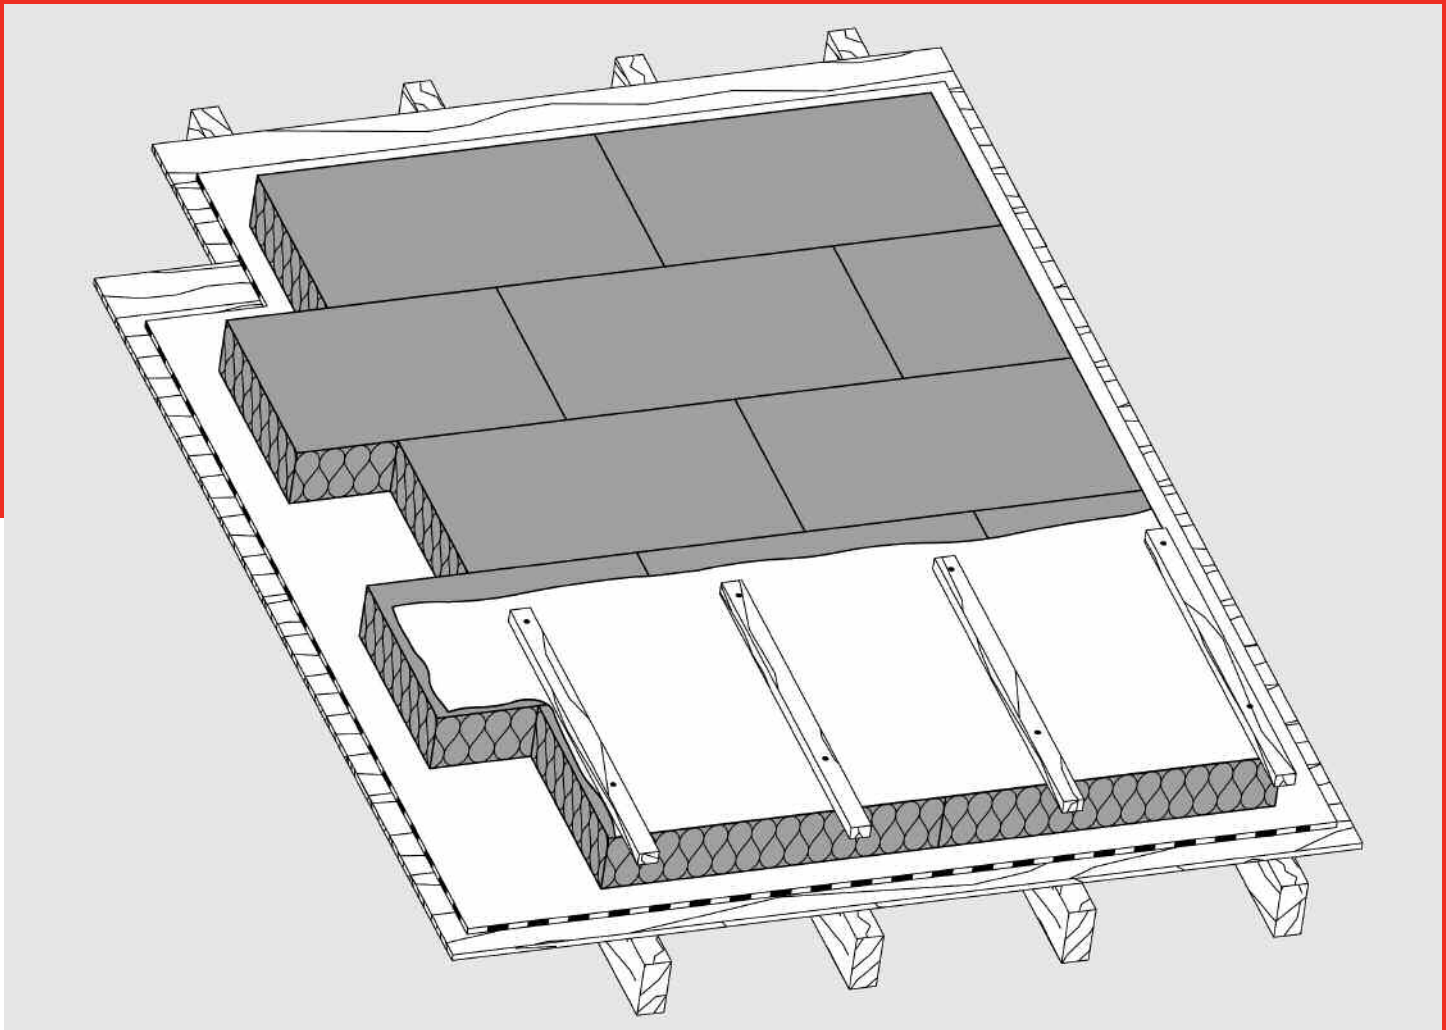

**ROCKWOOL®**  
SCHMELZPUNKT > 1000 °C  
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

# Dachdämmplatte Masterrock® 035

## Produktbeschreibung

Verdichtete, kunstharzgebundene Steinwolle-Dämmplatte mit extra harter Oberlage.

- nichtbrennbar A1
- in hohem Maße wärmedämmend
- schalldämmend
- durchgehend wasserabweisend
- diffusionsoffen
- schnell und einfach zu verlegen

## Anwendungsbereich

Wärme-, Schall- und Brandschutz von Schrägdächern oberhalb der Sparren. Die Aufsparrendämmung ermöglicht eine durchgehende und damit wärmebrückenfreie Verlegung des Dämmstoffes.

**Statischen Nachweis zur Ableitung der Schub- und Windsogkräfte anfordern.**

**Nur im System mit den Doppelgewinde-schrauben von Rockwool verwendbar.**

## Lieferprogramm

### Masterrock 035

Dicke/ mm	m <sup>2</sup> / Paket	R <sub>D</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W)
80	1,8	2,25
100	1,2	2,85
120	1,2	3,40
140	1,2	4,00
160	1,2	4,55
180	1,2	5,10
Plattenformat L x B (mm):		1000 x 600

### Masterrock 035 GF

Dicke/ mm	m <sup>2</sup> /Groß- gebäude*	R <sub>D</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W)
60	48,0	1,70
80	36,0	2,25
100	28,8	2,85
120	24,0	3,40
140	19,2	4,00
160	16,8	4,55
180	14,4	5,10
200	14,4	5,70
Plattenformat L x B (mm):		2000 x 600

\*Großgebäude auf Mineralwolle-Füßen

## Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	DAD-dk	Außendämmung von Dächern	DIN 4108-10
Brandverhalten		Euroklasse A1, nichtbrennbar	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt		>1000 °C	DIN 4102-17
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035 W/(mK)	Z-23.15-1468
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1	DIN EN 12086

Amtlich güteüberwacht

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

**DEUTSCHE ROCKWOOL**  
**Mineralwoll GmbH & Co. OHG**  
 Postfach 207  
 45952 Gladbeck  
 Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0  
 Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444  
 www.rockwool.de