


Voll-Sickenfüller



Für den Fachbetrieb/Fachmann

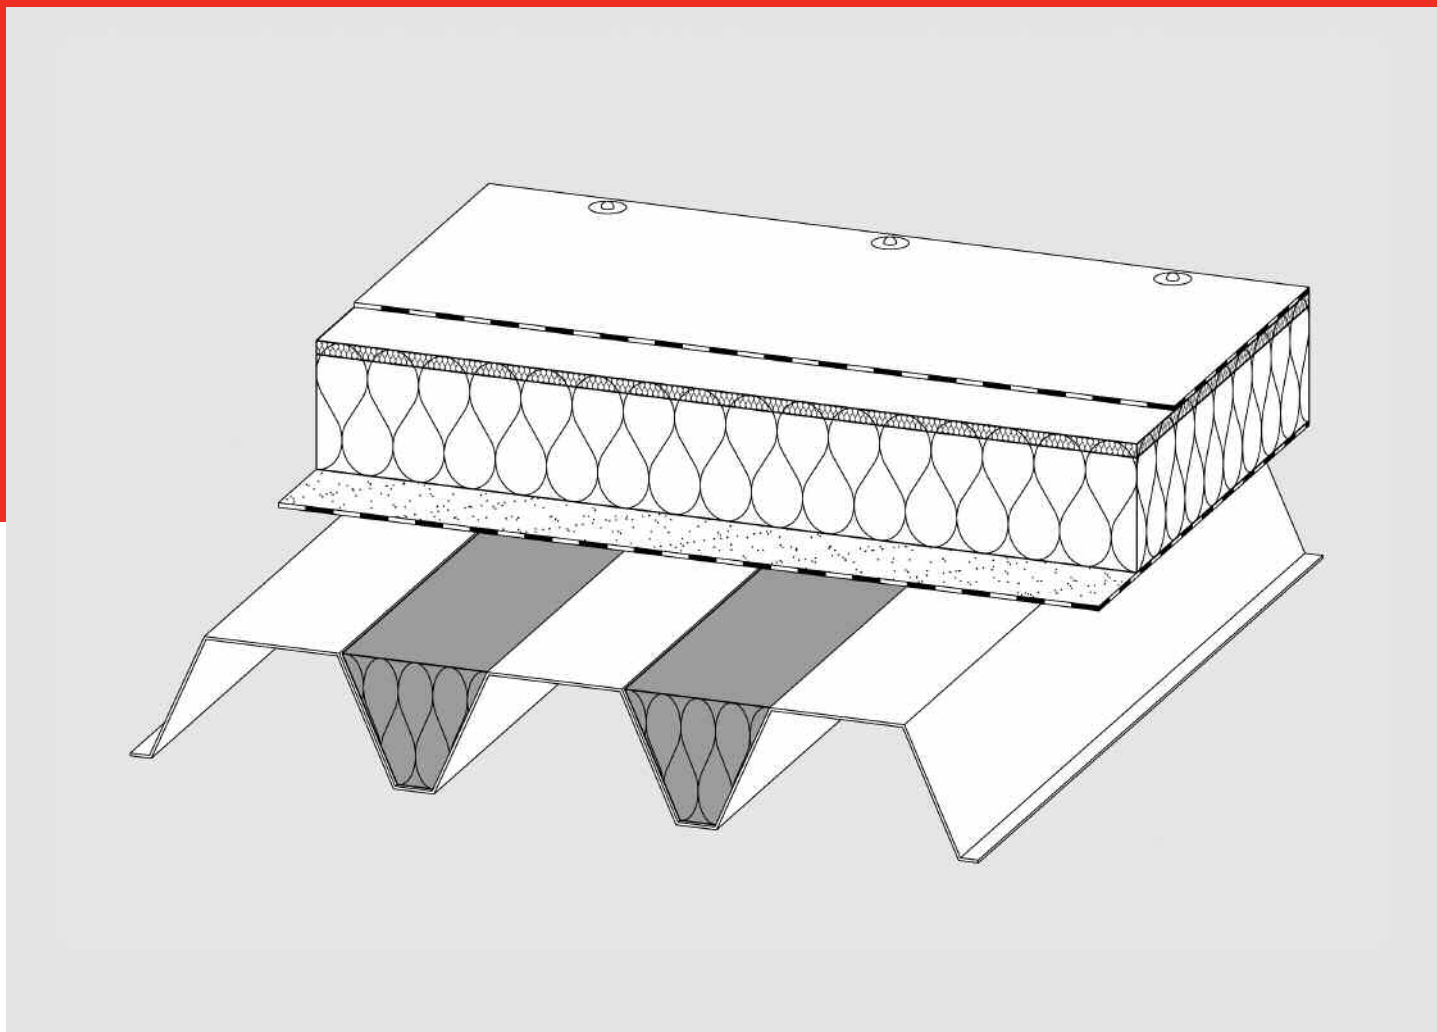

ROCKWOOL[®]
SCHMELZPUNKT > 1000 °C
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

Voll-Sickenfüller

Produktbeschreibung

Massiver, trapezförmig zugeschnittener Voll-Sickenfüller aus nichtbrennbarer Steinwolle zum Verfüllen von Trapezblechsicken. Der Voll-Sickenfüller wird standardmäßig für verschiedene Trapezprofile in zwei unterschiedlichen Rohdichten angeboten: ca. 40 kg/m³ und ca. 150 kg/m³.

- nichtbrennbar A1
- schallabsorbierend
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- chemisch neutral
- dimensionsstabil unter Temperaturänderung
- recycelbar

Anwendungsbereich


Brandschutz: Gemäß Industriebaurichtlinie und der DIN 18234 muss bei profilierten Flächentragwerken die Brandweiterleitung über das Dach verhindert werden. Durch das Füllen der Trapezprofilsicken insbesondere im Bereich von Durchdringungen und Anschlüssen kann mit dem **40 kg/m³ Voll-Sickenfüller** der Eintritt von heißen Gasen und Brandausbreitung verhindert werden.

Lastabtrag: Bei Trapezprofilen mit wenig Auflagefläche, z. B. Negativlage, kann durch Füllen der Tiefsicken mit **150 kg/m³ Voll-Sickenfüller** die notwendige Auflagefläche für den Dachaufbau geschaffen werden.

Lieferprogramm

Trapez-profile	Höhe (mm)	Breite oben (mm)	Breite unten (mm)	Länge (mm)	lfd.M./Paket
85	80	158	38	1000	12
100	100	132	38	1000	12
135	135	163	41	1000	10
150	150	158	39	1000	12
160	160	128	39	1000	12

Andere Abmessungen auf Anfrage

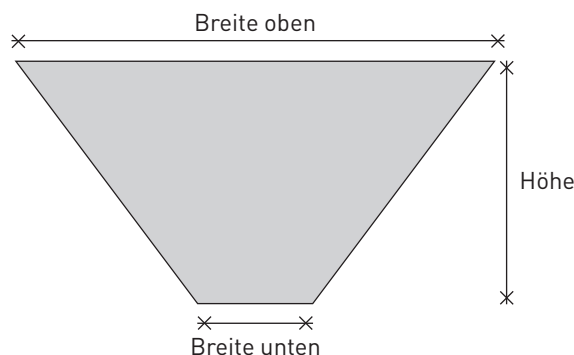

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Brandverhalten	A1	Euroklasse A1, nichtbrennbar	DIN EN 13501-1
Temperaturverhalten		Schmelzpunkt der Steinwolle >1000 °C	DIN 4102-17
		Verwendung kurzzeitig ca. 250 °C	
Wärmeleitfähigkeit	λ	Bemessungswert = 0,040 W/(mK)	Z-23.15-1468

Konfektioniert aus amtlich güteüberwachtem Vormaterial

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
www.rockwool.de