


Granulat RG



Für den Fachbetrieb/Fachmann

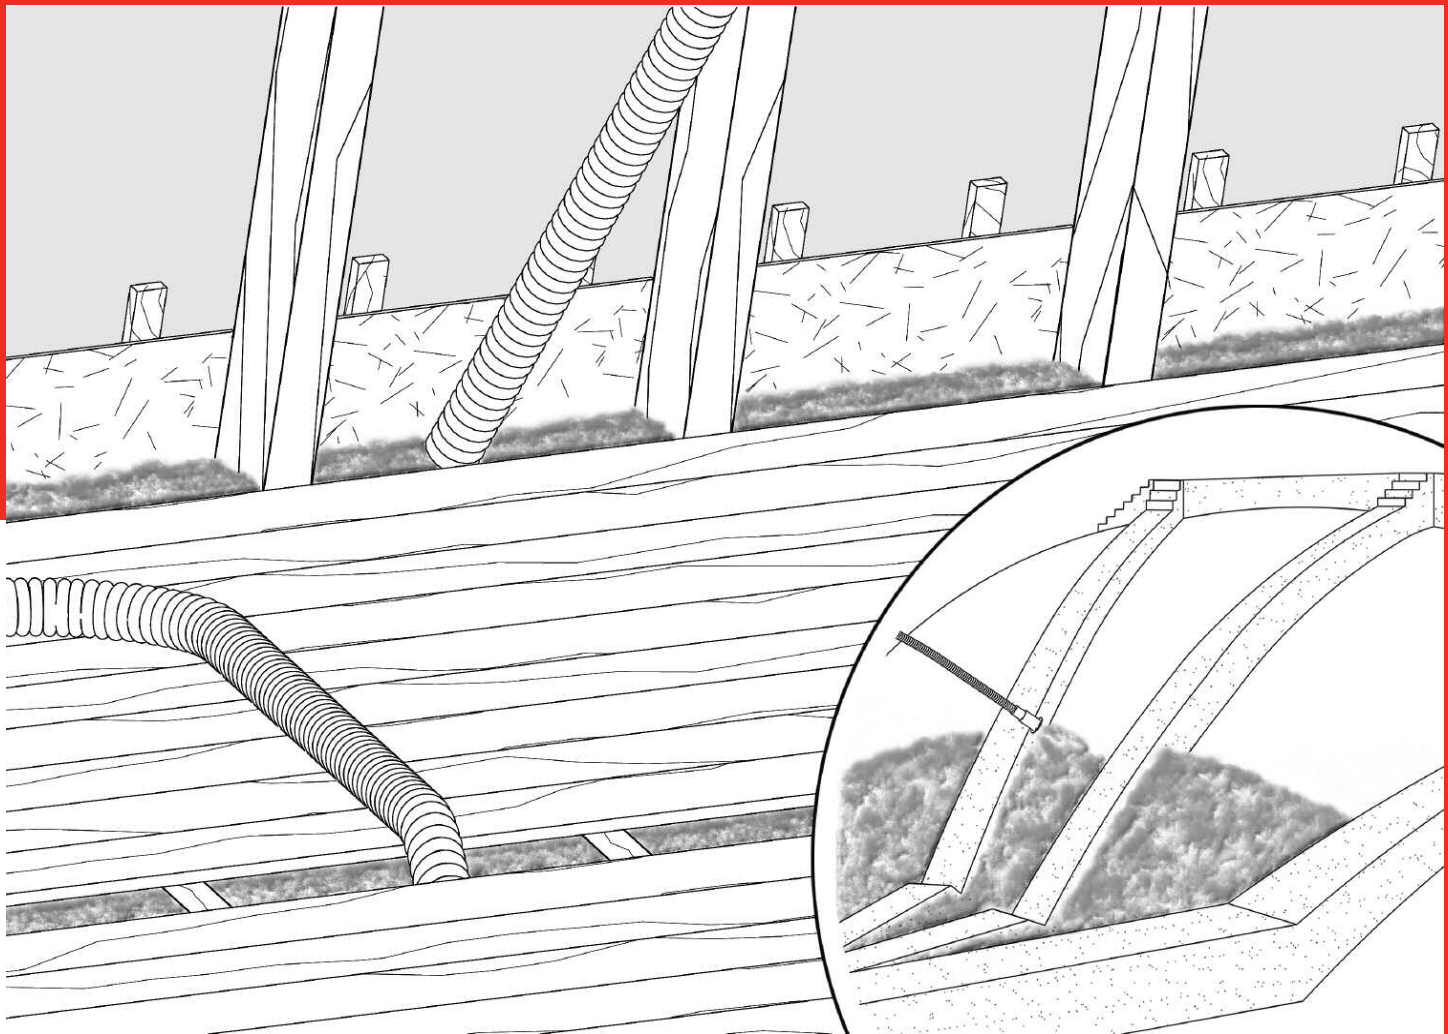

ROCKWOOL[®]
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

SCHMELZPUNKT
> 1000 °C

Granulat RG

Produktbeschreibung

Rockwool Granulat RG ist ein granuliertes Mineralwolle-Erzeugnis, das nachträglich in Flockenform aus kunstharzgebundener Steinwolle hergestellt wird.

- **nichtbrennbar Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1**
- **wärmedämmend**
- **schallabsorbierend**
- **diffusionsoffen**
- **wasserabweisend**
- **bauaufsichtlich zugelassen**

Lieferprogramm

Verpackungsform	Gewicht kg
Sackverpackung, grüne Kunststoffsäcke	15

Anwendungsbereich

Für die Dämmung von ebenen, geneigten oder gewölbten Flächen, Dachschrägen, Holzbal-kendecken oder anderen schwer zugänglichen Räumen. Mindestdämmdicke 80 mm. Bei gewölbten Decken in Kirchen oder anderen starkgewölbten bzw. geneigten Flächen kann das Granulat mittels Sprühklebetechnik mit dem Untergrund sicher verbunden werden.

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	DZ, DI, WTR	raumausfüllend in geschlossenen Hohlräumen im Holzbau, freiliegend auf Dachdecken zwischen den Hölzern	Zulassung Z-23.11-103
Brandverhalten		Baustoffklasse A1, nichtbrennbar	DIN 4102-1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,040 W/(mK)	Z-23.11-103
Schmelzpunkt		>1000 °C	DIN 4102-17
Einblasrohddichte		35 – 110 kg/m ³	Zulassung Z-23.11-103
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1$	DIN EN 12086

Amtlich güteüberwacht

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
www.rockwool.de