


# Granulat Firesafe



Für den Fachbetrieb/Fachmann

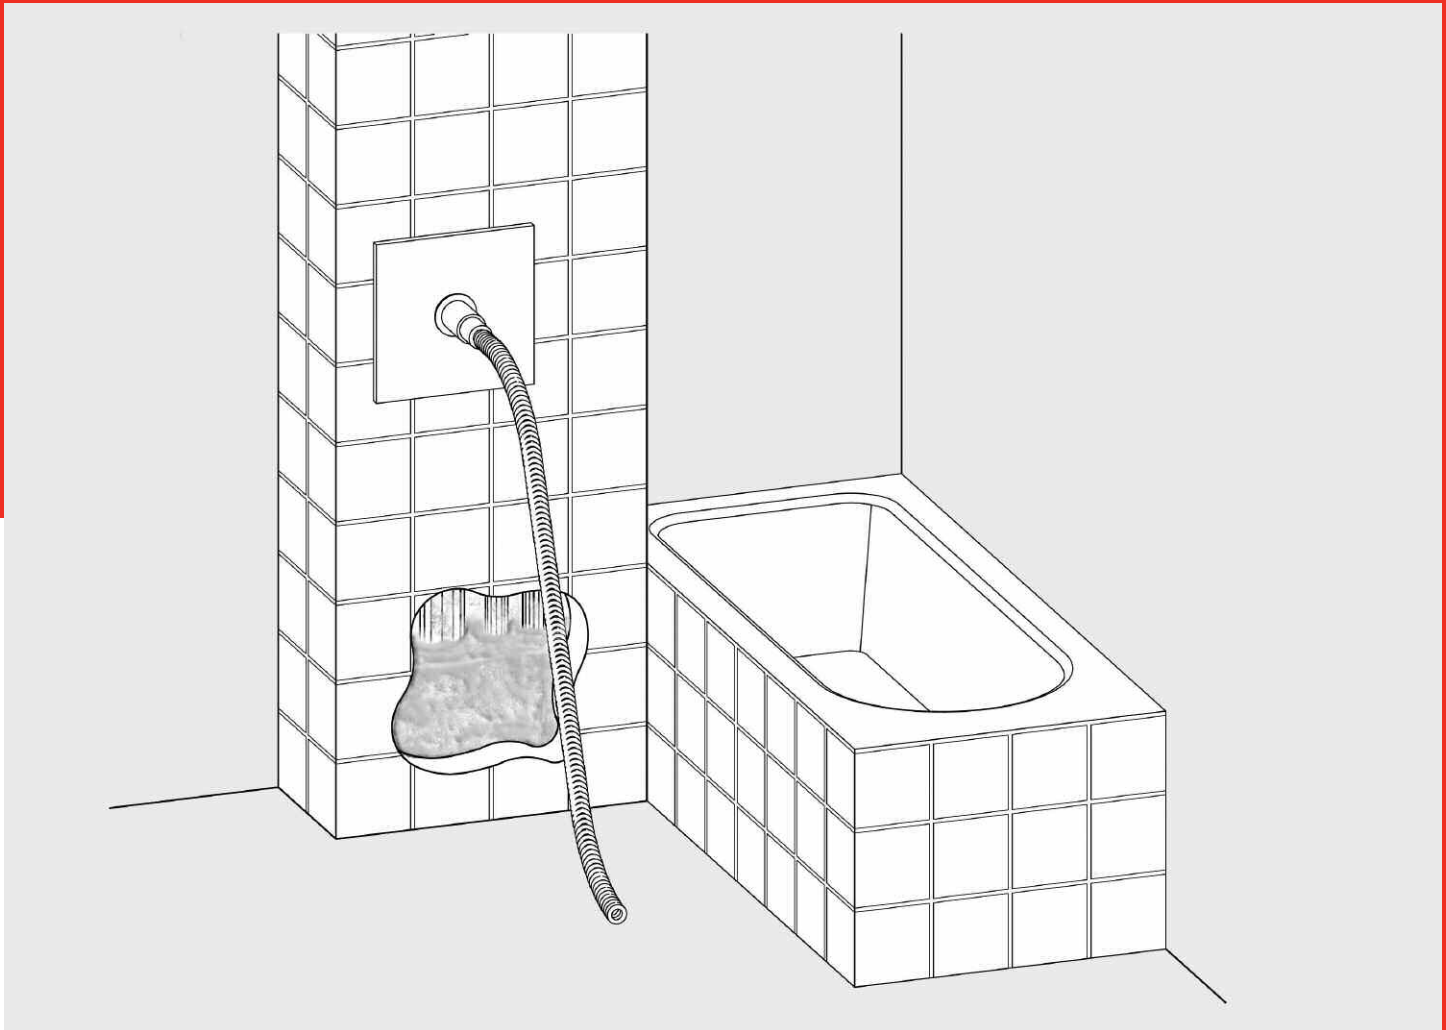

**ROCKWOOL**<sup>®</sup>  
SCHMELZPUNKT  
> 1000 °C  
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

## Granulat Firesafe

### Produktbeschreibung

Rockwool Granulat Firesafe ist ein granuliertes Mineralwolle-Erzeugnis, das nachträglich aus kunstharzgebundener Steinwolle hergestellt wird.

- **nichtbrennbar Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1**
- **schallabsorbierend**
- **diffusionsoffen**
- **wasserabweisend**
- **bauaufsichtlich zugelassen**

### Lieferprogramm

Verpackungsform	Gewicht kg
Sackverpackung, rote Kunststoffsäcke	20

### Anwendungsbereich

Als Einblasdämmung zur vollständigen Ausfüllung des Hohlraumes von Installationsschächten.

### Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	ABP	brandschutztechnische Ertüchtigung I 90 von Installationsschächten	P-MPA-E-05-019
Brandverhalten		Baustoffklasse A1, nichtbrennbar	DIN 4102-1
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	WLG	045	Zulassung Z-23.11-1612
Schmelzpunkt		>1000 °C	DIN 4102-17
Einblasrohddichte		100 – 120 kg/m <sup>3</sup>	Zulassung Z-23.11-1612
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1,0$	DIN EN 12086

Amtlich güteüberwacht

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

**DEUTSCHE ROCKWOOL**  
**Mineralwoll GmbH & Co. OHG**  
Postfach 207  
45952 Gladbeck  
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0  
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444  
www.rockwool.de